


PLAN DEMISOL

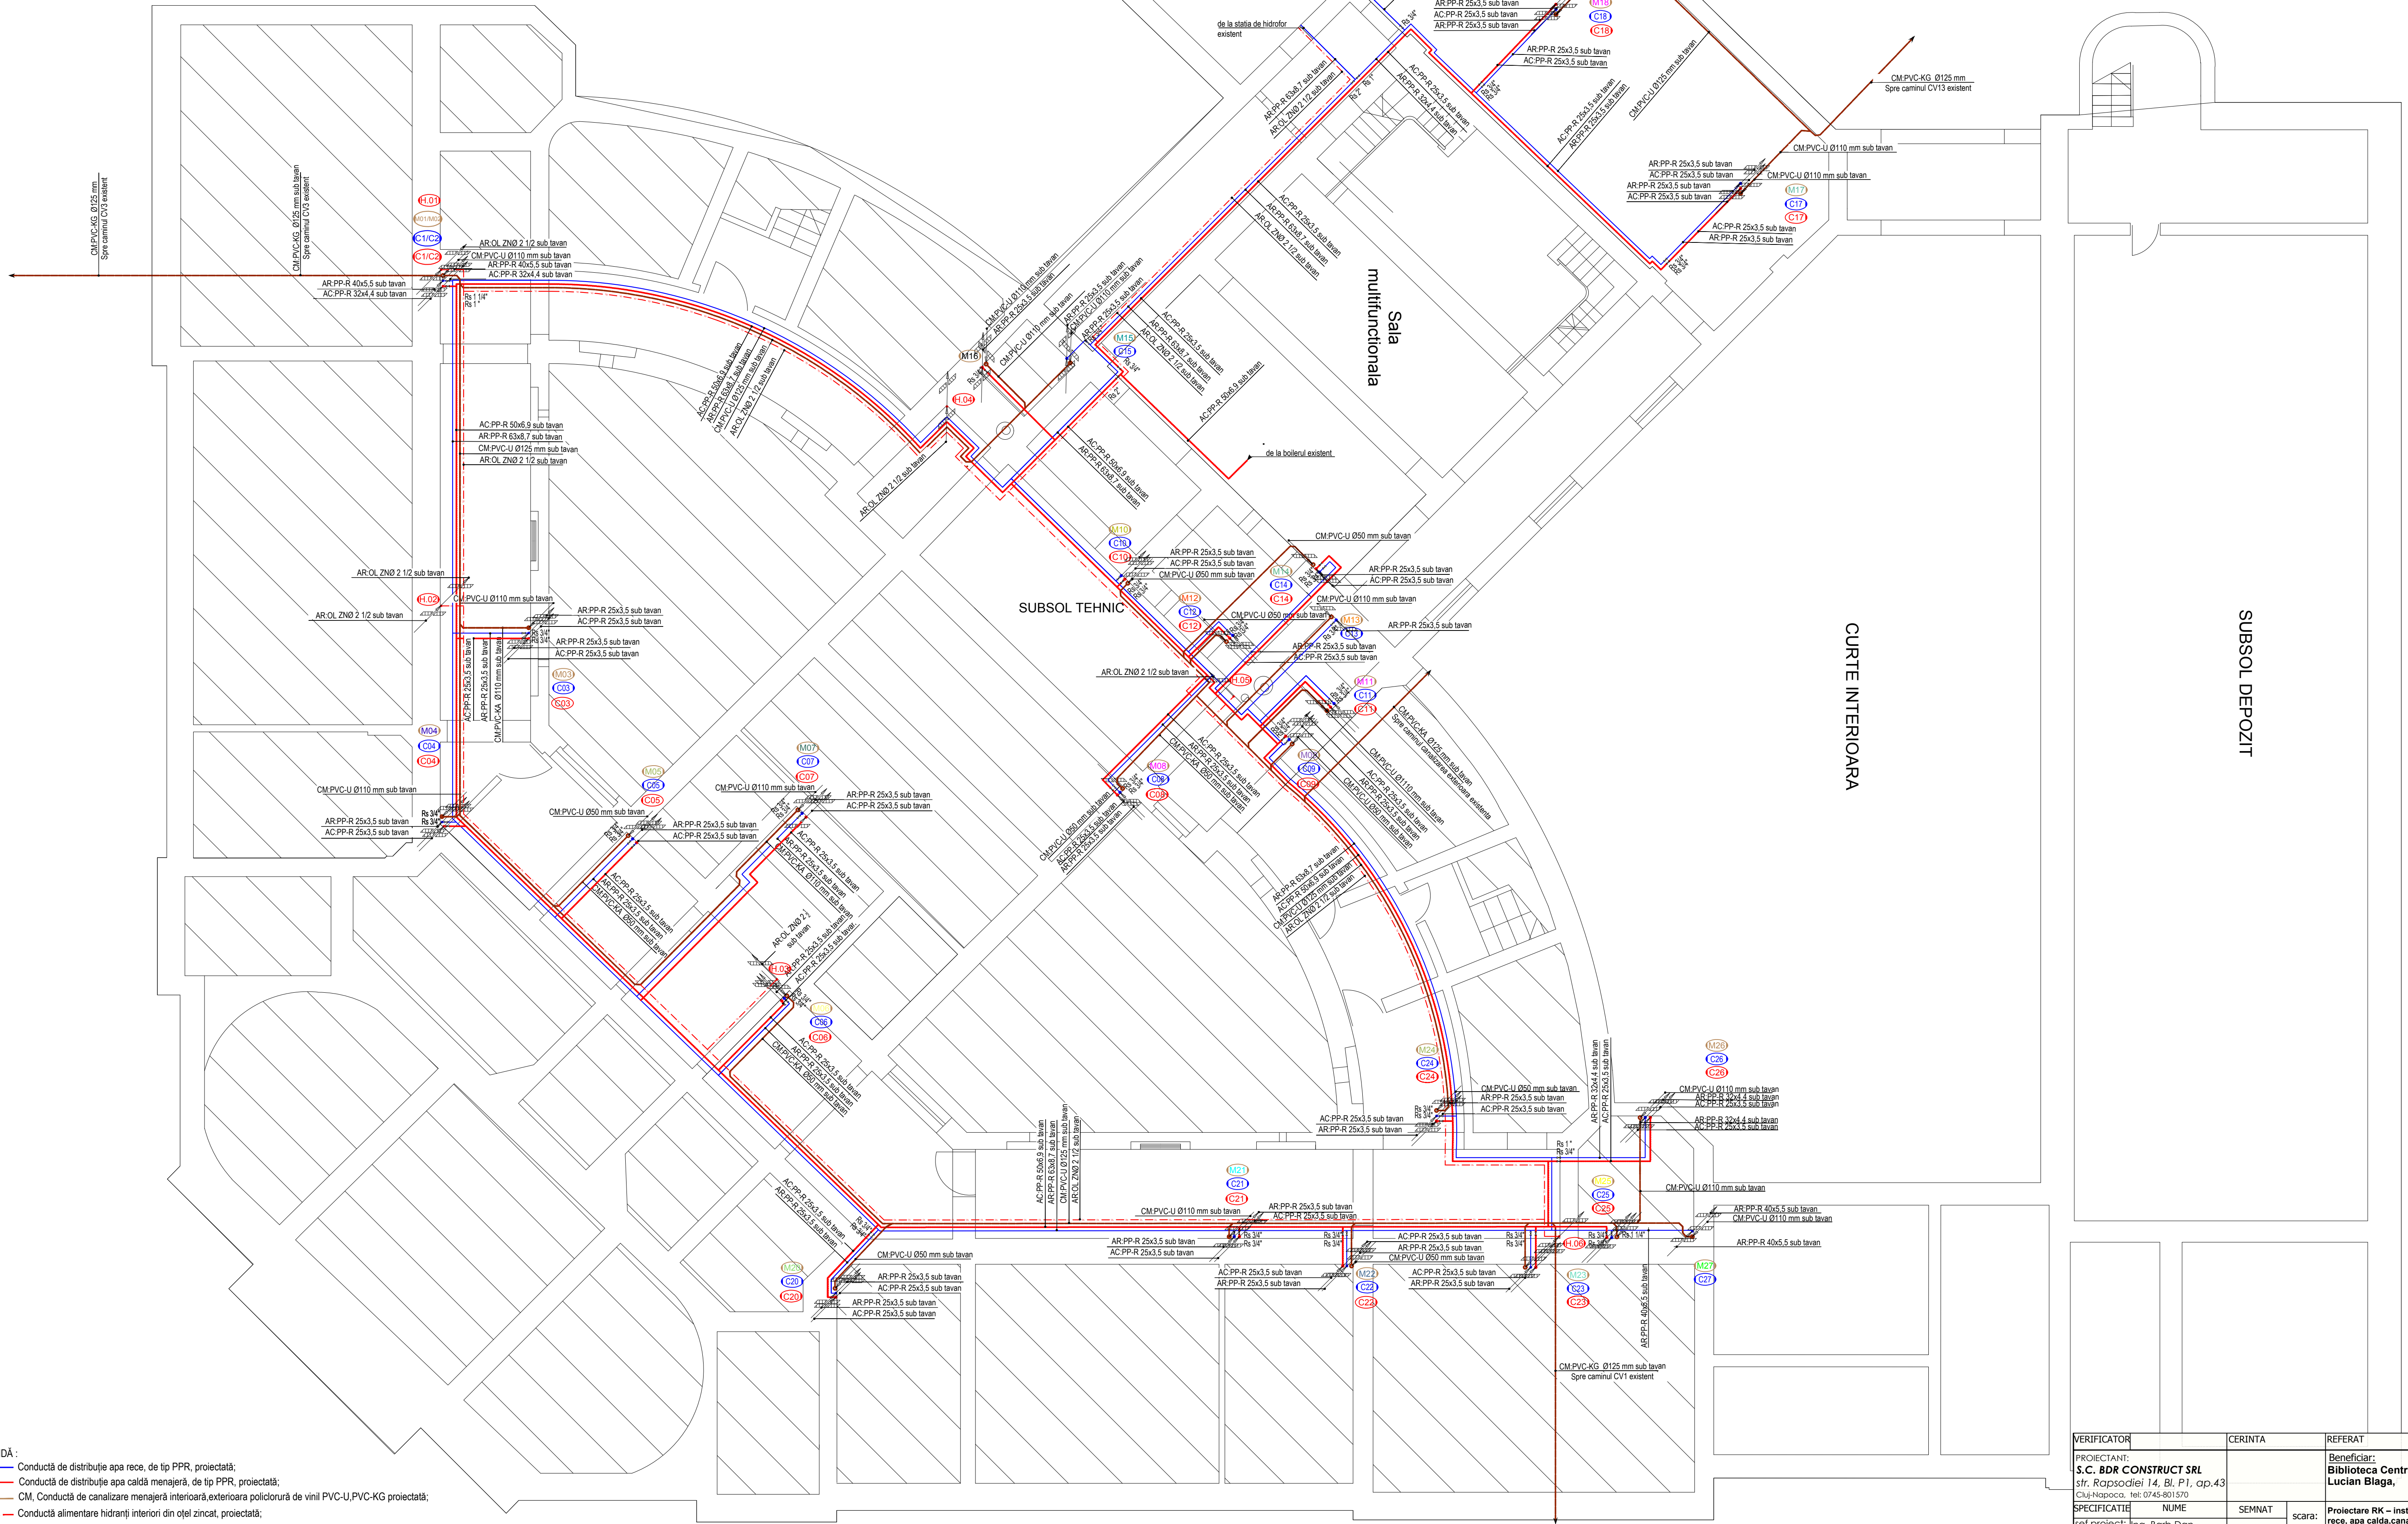

TABEL 8. STAS 1795

Diametrul nominal al conductei	Apa uzata menajera		Apa meteorica	
	normale	minime	normale	minime
50	0.0350	0.0250	-	-
75	0.0250	0.0150	0.0250	0.0200
100	0.0200	0.0120	0.0200	0.0150
125	0.0150	0.0100	0.0150	0.0080
150	0.0100	0.0060	0.0070	0.0060
200	0.0080	0.0070	0.0060	0.0050

NOTA:

- Cotele de pe plan sunt raportate față de cota ±0.00;
- Conductele de apă rece și apă caldă menajeră se vor monta mascat în perete și se vor izola cu colaci termoizolanți din cauciuc sintetic cu grosimea de g=9 mm;
- Coloanele de apă rece și caldă se vor masca și se vor izola cu colaci termoizolanți din cauciuc sintetic cu grosimea de g=19mm;
- Trecerea conductelor prin pereți și planșee se executa în tuburi de protecție;
- În timpul executării lucrării, cablurile electrice din imediata vecinătate a zonei de lucru vor fi scoase de sub tensiune;
- În execuție se va avea în vedere corelarea instalațiilor sanitare, și a instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor.
- Pentru funcționarea în condiții normale a instalației de canalizare, respectiv asigurarea ventilației instalațiilor de canalizare interioare proiectate, se vor monta coloane de ventilație prevăzute cu caciuli de ventilație în continuarea coloanelor de canalizare menajeră

LEGENDĂ:

- Conductă de distribuție apă rece, de tip PPR, proiectată;
- Conductă de distribuție apă caldă menajeră, de tip PPR, proiectată;
- CM, Conductă de canalizare menajeră interioară, exterioră policlorură de vinil PVC-U, PVC-KG proiectată;
- Conductă alimentare hidranți interiori din oțel zincat, proiectată;
- Coloane alimentare cu apă rece și caldă, din PPR, proiectată;
- Coloană canalizare menajeră

Subsol

VERIFICATOR	CERINTA	REFERAT	PROIECTANT	PROIECT NR.
			S.C. BDR CONSTRUCT SRL sfr. Rapsodiei 14, Bl. P1, ap.43 Cluj-Napoca, tel: 0745-801370	01/2019
			Beneficiar: Biblioteca Centrala Universitara Lucian Blaga,	
			set proiect: Ing. Barb Dan	FAZA: P.T.
			proiectat: Ing. Chereches Mihaela	scara: 1:100
			desenat: Ing. Chereches Mihaela	data 11/2019
			verificat: Ing. Barb Dan	Plan subsol-Ciadire Corp Principal -instalatii sanitare-
				PL.NR.1